



CECHY

- Stabilne stałe napięcie wyjściowe
- Szeroki zakres napięcia wejściowego
- Zabezpieczenia: zwarciove, nadprądowe, nadnapięciowe, termiczne
- Nadają się do warunków suchych i mokrych (nota 7.)
 - II klasa ochronności
 - Stopień ochrony IP67
- Chłodzenie swobodnym obiegiem powietrza
 - 3-letni okres gwarancji

SPECYFIKACJA		ZPV-35-12	ZPV-35-24
WYJŚCIE	Napięcie DC	12V	24V
	Prąd znamionowy	2.92A	1.46A
	Zakres prądu	0 ÷ 2.92A	0 ÷ 1.46A
	Moc znamionowa	35W	35W
	Stabilizacja U_{wy} w zależności od zmian U_{we}	± 1%	± 1%
	Stabilizacja U_{wy} w zależności od zmian I_{we}	± 2%	± 2%
	Czas ustalania, narastania (nota 6.)	1500ms/50ms (230VAC przy pełnym obciążeniu); 3000ms/50ms(115VAC przy pełnym obciążeniu)	
	Czas podtrzymania	20ms/(230VAC) przy pełnym obciążeniu; 12ms/(115VAC) przy pełnym obciążeniu	
	Tętnienia i szумы (nota 2.)	150mVp-p	250mVp-p
	Tolerancja wartości napięcia (nota 3.)	±3%	
WEJŚCIE	Zakres wartości napięcia	90 ÷ 264VAC 127 ÷ 373VDC	
	Zakres częstotliwości napięcia	47 ÷ 63HZ	
	Sprawność (typ.)	≥86%	≥87%
	Prąd AC (typ.)	0.4A/230VAC 0.6A/115VAC	
	Prąd rozruchowy (typ.)	COLD START 20A/115VAC 60A/230VAC	
	Prąd upływu (max.)	<1mA / 240VAC	
	Pobór mocy bez obciążenia	<0.5W	

ZABEZPIECZENIA	Nadprądowe	110% ÷ 150% znamionowego prądu wyjściowego, Hiccup mode, automatyczne załączanie po ustaniu awarii	110% ÷ 150% znamionowego prądu wyjściowego, Hiccup mode, automatyczne załączanie po ustaniu awarii
	Nad napięciowe	130% ÷ 160% Hiccup mode, automatyczne załączanie po ustaniu awarii	130% ÷ 160% Hiccup mode, automatyczne załączanie po ustaniu awarii
	Zwarciove	Hiccup mode, automatyczne załączanie po ustaniu awarii	
ŚRODOWISKO PRACY	Temperatura pracy	-30 ÷ +70°C (patrz charakterystyka obciążalności w zależności od temperatury otoczenia)	
	Wilgotność pracy	20 ÷ 95% wilgotność względna (bez kondensacji)	
	Temperatura i wilgotność składowania	-40 ÷ +85°C, 10 ÷ 95% wilgotność względna (bez kondensacji)	
	Współczynnik temperaturowy	± 0.03% / °C (0°C ÷ 50°C)	
	Odporność na wibracje	10 ÷ 500Hz, 2G, 10min periodycznie przez 60min. wzdłuż osi X, Y, Z	
NORMY BEZPIECZEŃSTWA I KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ	Normy bezpieczeństwa	EN61347-1, EN61347-2-13, IP67	
	Wytrzymałość izolacji	I/P-O/P:3KVac/10mA; I/P-CASE:1.5KVac/10mA; O/P-CASE:0.5KVAC/10mA	
	Rezystancja izolacji	I/P-O/P:100M ohms/500VDC/25°C/70%	
	Normy odporności EMC	EN61547	
	Normy emisji EMC	EN55032 CLASS B; EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11	
	Prąd harmoniczny	EN61000-3-2, EN61000-3-3	
POZOSTAŁE	Wymiary	148 × 32 × 29 mm (dł x szer x wys)	
	Masa i opakowanie	80 szt./karton-20.65KG	


NOTA:

1. Wszystkie podane parametry (jeżeli wyraźnie nie zaznaczono) są mierzone przy napięciu 230 VAC, obciążeniu znamionowym i temperaturze otoczenia 25°C.
2. Tętnienia i szumy zmierzono dla pasma 20MHz używając skręconych przewodów pomiarowych oraz kondensatorów 0.1µF i 47µF połączonych ze sobą równolegle.
3. Tolerancja wyraża maksymalną rozbieżność napięcia wyjściowego uwzględniając zmiany przy załączaniu, w zależności od zmian napięcia wejściowego oraz w zależności od zmian prądu obciążenia.
4. Przy niskim napięciu wejściowym może być konieczne obniżenie obciążenia. Szczegółowe informacje podaje wykres przedstawiający charakterystykę obciążalności w zależności od napięcia wejściowego.
5. Zasilacz jest komponentem nieprzeznaczonym do montażu przez użytkownika końcowego. Zasilacz spełnia normy bezpieczeństwa oraz kompatybilności elektromagnetycznej jednakże dla finalnego urządzenia zawierającego zasilacz należy ponownie wykonać badania celem weryfikacji spełnienia norm całego układu.
6. Czas ustalania i narastania jest mierzony przy pierwszym zimnym starcie. Włączenie / wyłączenie zasilania może spowodować wydłużenie czasu ustalania i narastania.
7. Zasilacz jest przystosowany do użytkowania wewnątrz oraz na zewnątrz pomieszczeń. Należy unikać ekspozycji na bezpośrednie działanie promieni słonecznych oraz zanurzenia dłuższego niż 30 minut.

WEJŚCIE

UI1015 18AWG 105°C 600V
dł. = 300mm ± 10mm

AC/L (brązowy)
AC/N (niebieski)

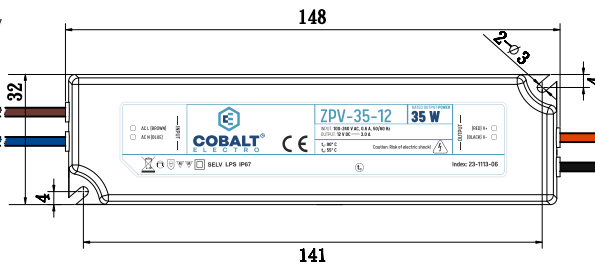

WYJŚCIE

UI1015 18AWG 105°C 600V
dł. = 300mm ± 10mm


V (czerwony)
V (czarny)



REKOMENDOWANA POZYCJA URZĄDZENIA




SCHEMAT BLOKOWY

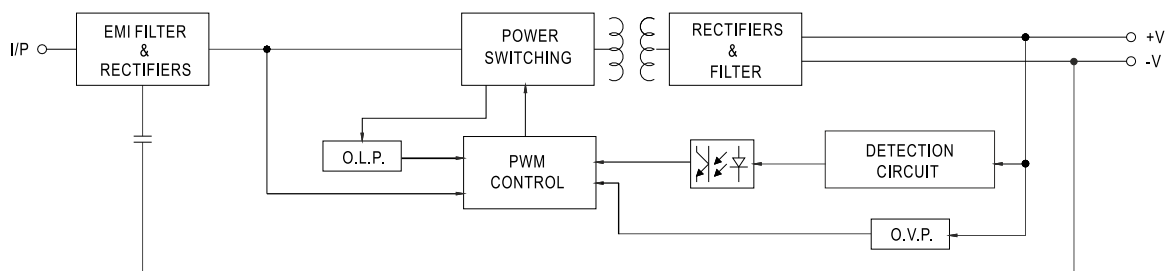


CHARAKTERYSTKA OBCIĄŻALNOŚCI

CHARAKTERYSTKA OBCIĄŻALNOŚCI W ZALEŻNOŚCI OD TEMPERATURY OTOCZENIA

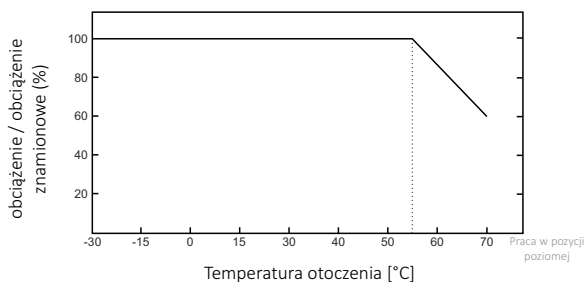

CHARAKTERYSTKA OBCIĄŻALNOŚCI W ZALEŻNOŚCI OD NAPIĘCIA WEJŚCIOWEGO

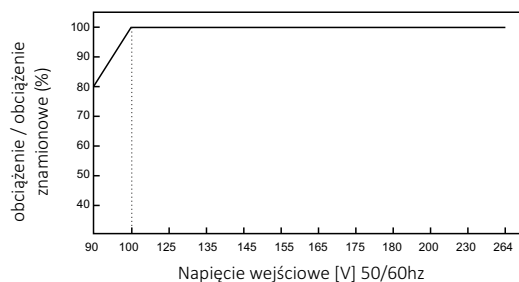

WYJAŚNIENIE ZASTOSOWANYCH SYMBOLI NA URZĄDZENIU



Transformator bezpieczeństwa odporny na zwarcia



II klasa ochrony przed porażeniem



Urządzenie ma konstrukcję umożliwiającą umieszczenie na powierzchniach drewnianych zgodnie z: DIN VDE 0710-14



Ryzyko porażenia prądem elektrycznym

SELV

Wyjście o niskim napięciu bezpiecznym, nie przekraczające 50V AC lub 120V DC

LPS

Produkt końcowy nie musi posiadać obudowy przeciwpożarowej

IP

Stopień ochrony przed dostępem do niebezpiecznych części wewnątrz obudowy, wynikiem obcych ciał stałych, szkodliwymi skutkami wnikania wody



Niezależny transformator elektroniczny: można go zainstalować oddzielnie poza oprawą oświetleniową bez dodatkowej obudowy